



KR11-J Plus Series

Online ДБЖ 6-10kVA

- » ККД 95.5%
- » Power Factor 1.0
- » Rack та Tower встановлення
- » **Гарантія 5 років**
- » Батареї Long Life (Eurobat: up to 9 year)

Зелена енергія

- ККД до 95,5%, менші витрати на експлуатацію та більше енергозбереження
- Вихідний PF 1,0, більш потужний для підключення більше критичних навантажень
- Вхідні PF > 0,996 та THDi < 5%, менше гармонічних спотворень та нижче TCO


Гнучка конфігурація

- Dry contact та SNMP опції
- Доступний порт для зовнішнього акумулятора

Зручний і легкий LCD дисплей

- Цифровий дисплей легко програмно повертається для вертикального чи горизонтального використання.
- Вихідна напруга 208/220/230/240В, 50/60Гц, Режим ECO .
- На РК-дисплеї можна перевірити інформацію про тривогу та процес роботи

Використання:

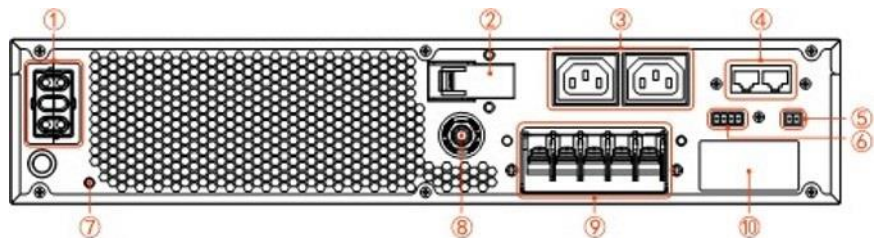

KR6000/10000-J

1. Батарейний порт
2. Вхідний вимикач
3. Вихідні розетки
4. Порт паралельної роботи
5. RS232 порт
6. EPO
7. Молніезахист
8. Запобіжник
9. Термінали для підключення живлення
10. Smart слот

KR11-J Plus Series

Технічні характеристики

| Модель | KR1110-J ⁺ |
|---|---|
| Вхід | |
| Напруга, В | 80-275 |
| Частота, Гц | 50/60 ± 10% |
| Power Factor | ≥0.99 |
| THDi | <5% |
| Вихід | |
| Потужність, ВА/Вт | 10000/10000 |
| ККД | 95.5% |
| Power Factor | 1 |
| Напруга, В | 208/220/230/240±1% (налаштовується) |
| Частота, Гц | 50/60±0.2% |
| THDv | <1% |
| Перемикання, мс | 0 |
| Батарея | |
| Напруга, В | 192 - 240 |
| Кількість та тип | Зовнішні |
| Час автономної роботи при навантаженні 100%/75%/50%, хв** | Залежить від ємності батарей |
| Струм заряду, А | 1 - 8 |
| Інше | |
| Комунікації | RS232+EPO+USB (SNMP, RS485, Dry contact опції) |
| Індикація | Вхід/вихід напруга, частота, навантаження, ємність батарей, температура; режим роботи, аварії |
| Аварії | Низький заряд, вхідна напруга, перевантаження, інше. |
| Захист | Низький заряд, перевантаження, коротке замкнення, висока температура та інше |
| Звукове навантаження, dB | < 55 |
| Робоча температура, °C | -5~ 40 |
| Вологість | 0 ~ 95%, без конденсату |
| Габарити (Ш×Г×В), мм | 438×500×88 |
| Вага, кг | 12.5 |

Гарантія 5 (п'ять) років